



※ 機械尺寸


行程從 50 到 1000 mm

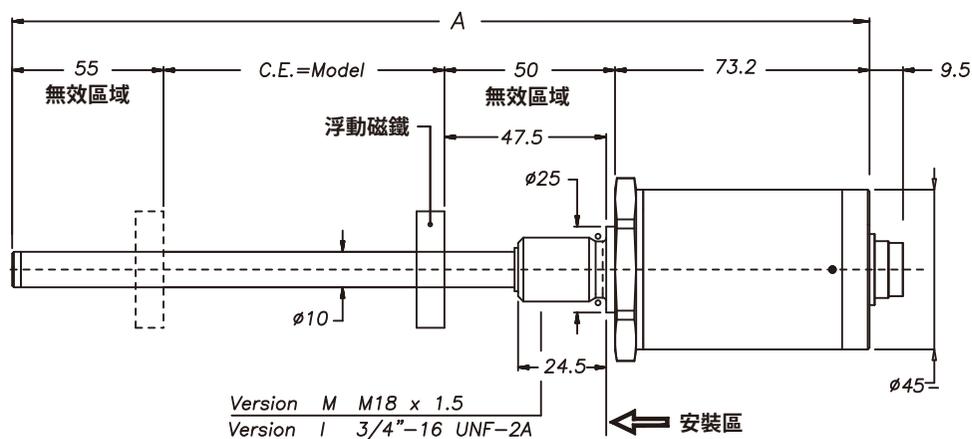


行程從 1250 到 1500 mm

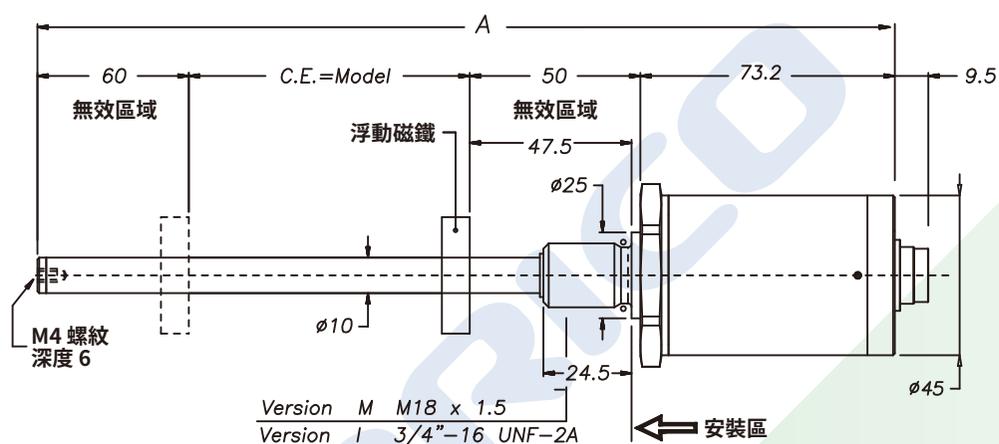


WRG-A-A/B 電纜輸出

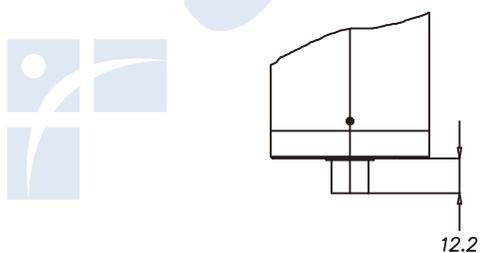

※ 安裝在氣缸內部


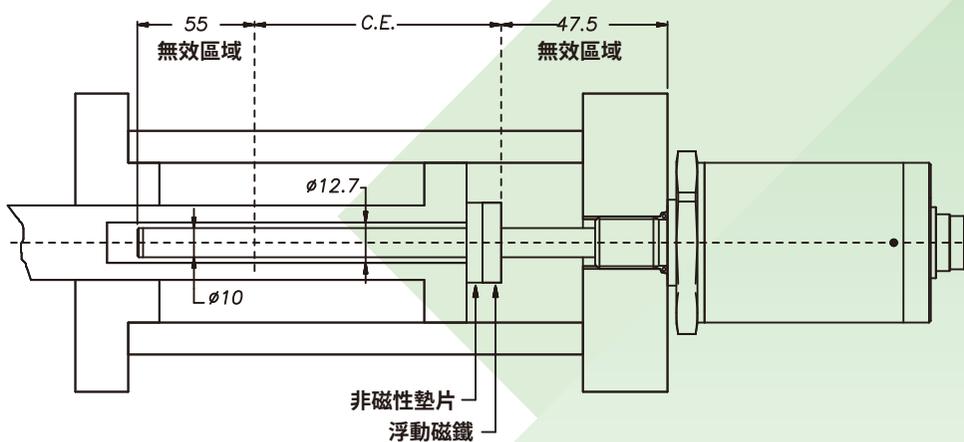


※ 氣缸內的安裝

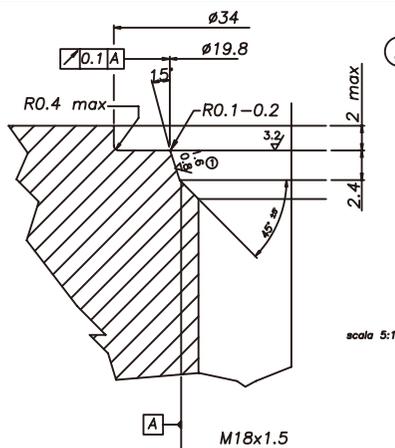


- ① 螺紋 M18×1.5
安裝表面必須無縱向或螺旋狀刮痕
Ro 1.6 μm 用於無脈衝壓力密封
Ro 0.8 μm 用於帶脈衝壓力密封

建議 O 形環：
PARKER 6-349 15,4x2,1
Material: Viton 90° Shore-A
Mixes: PARKER N552-90

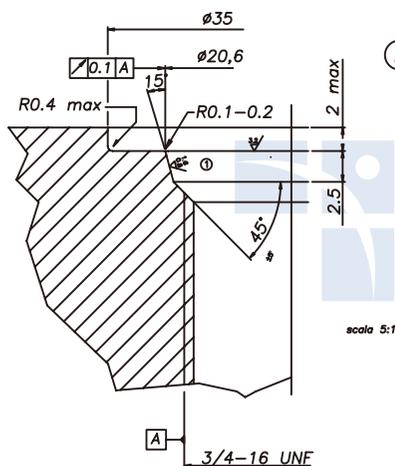

- ① 螺紋 3/4"-16UNF
安裝表面必須無縱向或螺旋狀刮痕
Ro 1.6 μm 用於無脈衝壓力密封
Ro 0.8 μm 用於帶脈衝壓力密封


建議 O 形環：
PARKER 3-908 16,36x2,21
Material: Viton 90° Shore-A
Mixes: PARKER N552-90




※ 電氣連接

功能	連接器	
	WRG-A-A	WRG-A-B
	5-PIN M12	6-PIN M16
輸出 1 (位置) 0...10 V 4...20 mA	1	1
GND 輸出 1 (0 V)	2	2
輸出 2 (反向位置) 10...0 V 20...4 mA	3	3
GND 輸出 2 (0 V)	2	4
電源 +	5	5
電源 GND	4	6
n.c.	-	-
n.c.	-	-

OUTPUT WRG-A-A



OUTPUT WRG-A-B



✧ 浮動游標

PCUR



游標	
游標直徑 32.8	095
游標直徑 32.8，90°開口	096
游標直徑 25.4	097
用於液體的浮動游標 (孔徑 12 mm)	098

PCUR095 隨附：
N° 8 Brass nuts M4
N° 8 Brass washers D4
N° 4 Brass screws M4×25


PCUR096 隨附：
N° 4 Brass nuts M4
N° 4 Brass washers D4
N° 2 Brass screws M4×25

尺寸	A	B	C	D	厚度
PCUR095	32.8	13.5	23.9	-	7.9
PCUR096				11	
PCUR097	25.4	13.5		-	


型號	PCUR098	
長度 A	mm	52.4
直徑 B (孔)	mm	12
直徑 C	mm	44
材質	AISI 316	

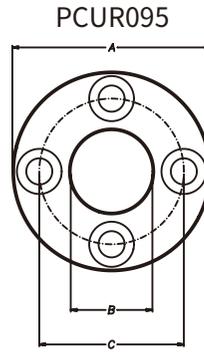

PCUR097



高度檢測位置

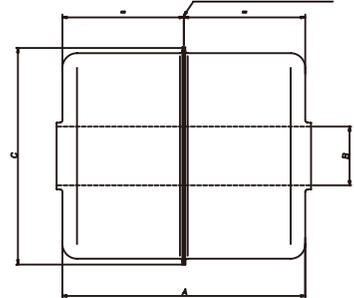


注意：PCUR098 隨附套件 PKIT036，用於液體的浮動游標。

✧ 選配母接頭

WRG-A-A，M12 螺紋連接器
CON031、CON041：5-PIN 輸出 (WRG-A-A)

WRP-A-B，M16 螺紋連接器
CON021、CON022、CON023：6-PIN 輸出 (WRG-A-B)

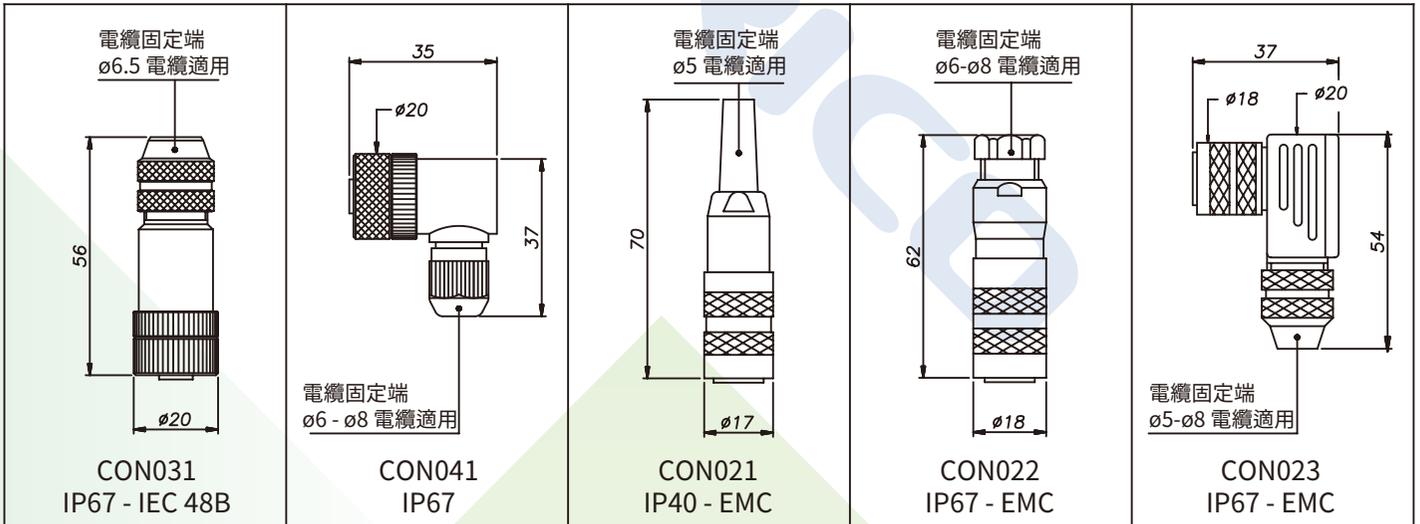

✧ 選配電纜輸出 (單獨訂購)

WRG-A-A 電纜 (直或 90°)，5-PIN M12 電氣接頭

長度 "L"		CODE	
		直電纜	90° 電纜
2	m	CAV011	CAV021
5	m	CAV012	CAV022
10	m	CAV013	CAV023
15	m	CAV015	CAV024

✧ 配件

CUR022：用於安裝 PCUR022 游標的非磁性墊片